Claritalk · Anleitung

Claritalk zu ChatGPT hinzufügen

Verbinden Sie Claritalk über MCP und stellen Sie ChatGPT Fragen zu Ihren Gesprächen und Dateien. Die Anmeldung erfolgt mit Ihrem Claritalk-Konto über **OAuth**.

Sie fügen Claritalk als **benutzerdefinierten MCP-Server** im Plug-in-Katalog von ChatGPT hinzu. Ein separater Entwicklermodus ist dafür nicht mehr erforderlich.


Deutschsprachige ChatGPT-Schnittstelle · Screenshots vom 8. Oktober 2026

1. Öffnen Sie die Plug-ins

Klicken Sie in der linken Leiste von ChatGPT auf das Symbol **Plug-ins**, oder gehen Sie direkt zu chatgpt.com/plugins. Sie gelangen zur Seite **Anpassen → Plug-ins** mit dem Katalog und Ihren installierten Plug-ins.

Sie können auch über Ihr Profilmenü (unten links) → **Einstellungen** → **Integrationen** → **Plug-ins** → **Katalog anzeigen** dorthin gelangen.

Ein separater Entwicklermodus muss nicht mehr aktiviert werden. Die Verfügbarkeit von benutzerdefinierten MCP-Servern hängt jedoch von Ihrem Abonnement und den Einstellungen Ihrer Organisation ab. Im Formular von Schritt 2 finden Sie unten den Link **Anleitung lesen** zur Dokumentation von OpenAI.

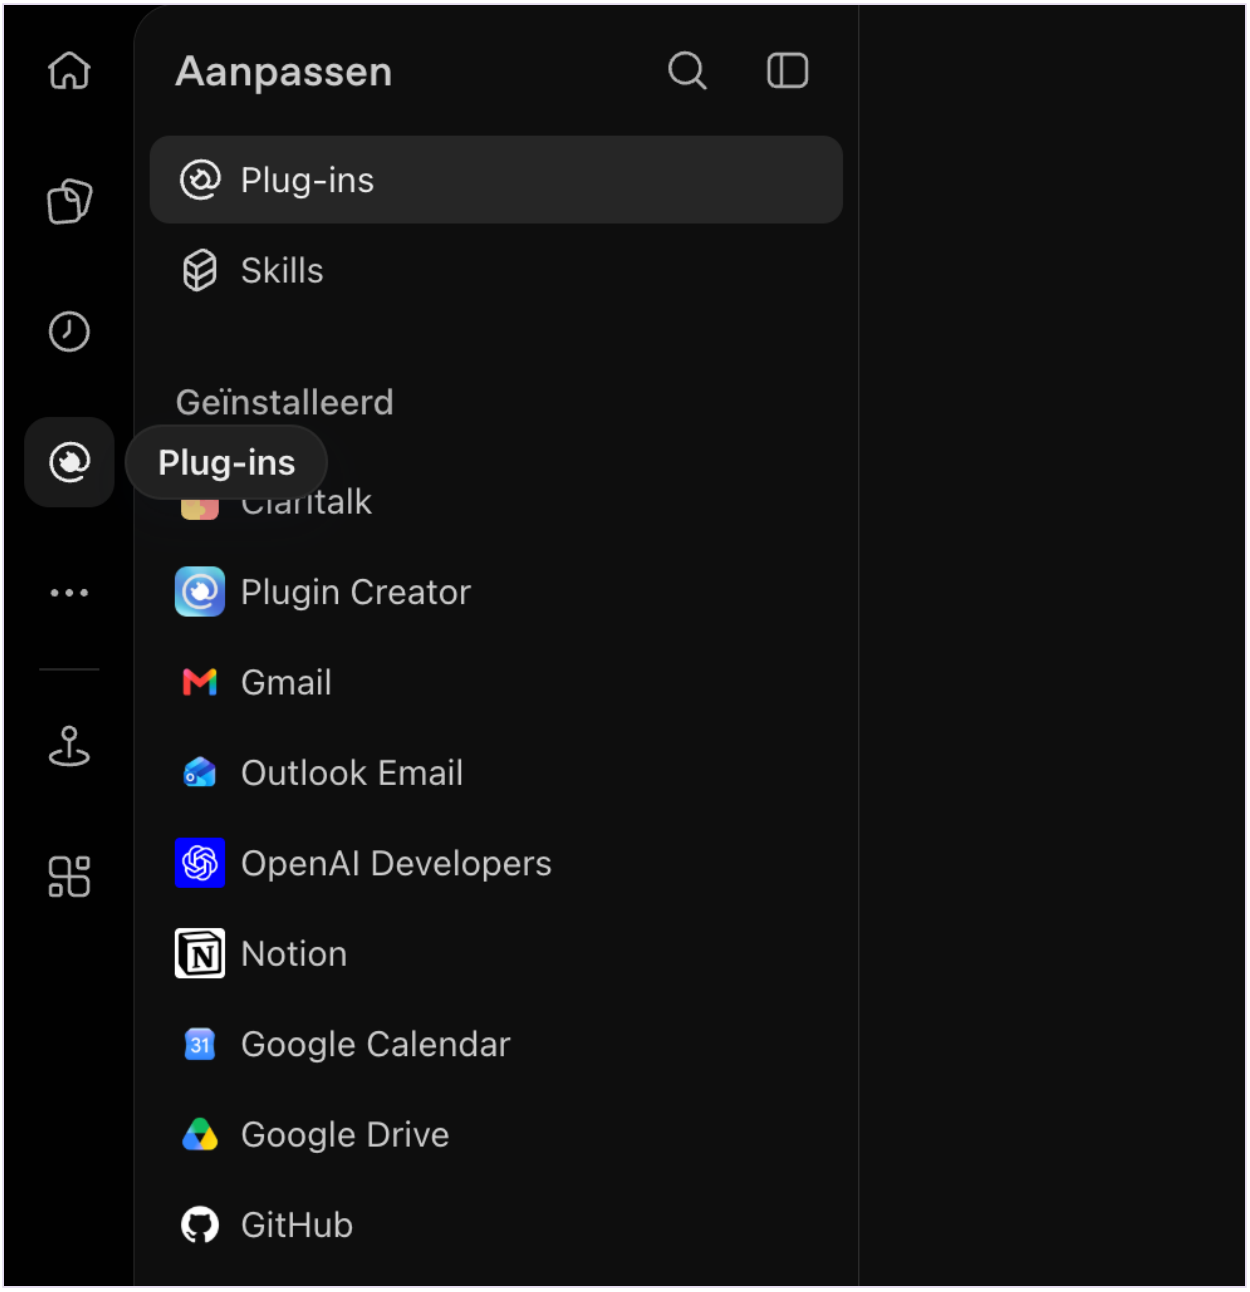

Das Plug-in-Symbol in der linken Leiste öffnet die Seite Anpassen.

2. Fügen Sie einen benutzerdefinierten MCP-Server hinzu

Klicken Sie oben rechts auf **Hinzufügen** und wählen Sie **Benutzerdefinierten MCP-Server erstellen**. Die anderen Optionen (*Plug-in erstellen* und *Plug-in-Archiv hochladen*) benötigen Sie für Claritalk nicht.




Wählen Sie im Menü Hinzufügen die Option Benutzerdefinierten MCP-Server erstellen.

3. Geben Sie die Claritalk-Daten ein

Verwenden Sie die folgenden Einstellungen. Das Hinzufügen eines Symbols ist optional. Lassen Sie **Verbindung** auf **Server-URL** gesetzt (nicht *Tunnel*).

Feld	**Wert**
Name	Claritalk
Beschreibung (optional)	Suchen Sie Ihre Claritalk-Gespräche und Dateien auf und überprüfen Sie sie.
Verbindung	Server-URL
Server-URL	`https://app.claritalk.com/mcp/claritalk`
Authentifizierung	**OAuth**

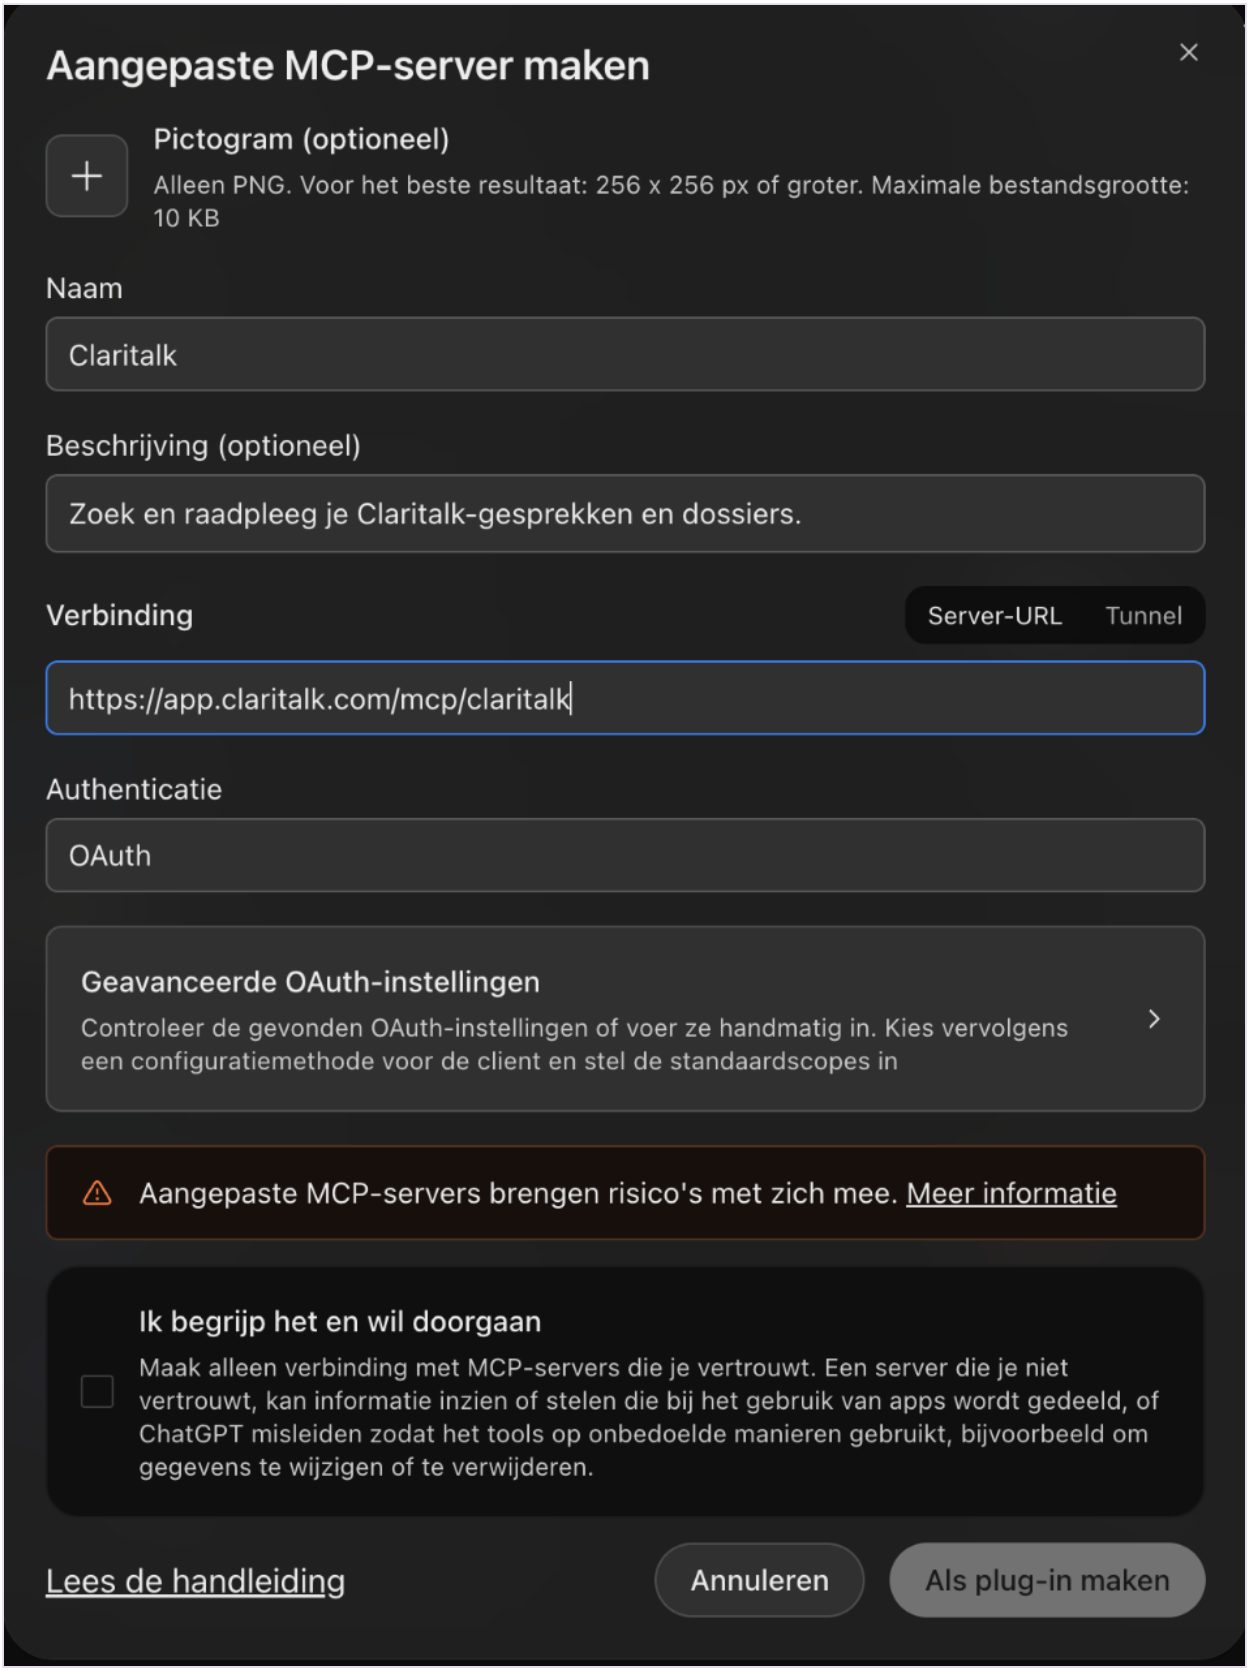

Beispiel des ausgefüllten Formulars. Das Zustimmungskontrollkästchen ist noch nicht aktiviert.

4. Überprüfen Sie die OAuth-Einstellungen

Sobald Sie die Server-URL eingegeben haben, erkennt ChatGPT die OAuth-Konfiguration von Claritalk automatisch. Klicken Sie auf **Erweiterte OAuth-Einstellungen**, um diese zu überprüfen. Das Formular klappt dann nach rechts aus. Sie sehen:

- Registrierungsmethode: **Dynamic Client Registration (DCR)**.
- Standard-Scopes: **mcp:use** (aktiviert).
- OAuth-Endpunkte: automatisch erkannt (`https://app.claritalk.com/oauth/authorize` und `.../oauth/token`).

Lassen Sie diese Einstellungen stehen. Bei DCR müssen Sie keine Client-ID oder Client-Geheimnis manuell eingeben. Die Meldung, dass CIMD nicht verfügbar ist, hindert die Verwendung von DCR nicht.

gebruiken. Bekijk de methoden voor MCP-clientregistratie.

Registratiemethode

Dynamic Client Registration (DCR)

ChatGPT registreert dynamisch een OAuth-client via de registratie-URL in de sectie OAuth-eindpunten.

CIMD is niet beschikbaar omdat de server niet heeft aangegeven CIMD te ondersteunen.

Bereiken

Basisscopes worden altijd aangevraagd. Als elke geselecteerde tool OAuth-scopetags definieert, vraagt ChatGPT momenteel de scopes van die tools samen met de basisscopes aan. Anders vraagt het de standaardscopes samen met de basisscopes aan. Zie de Apps SDK-documentatie over tooldescriptors.

Standaardscopes

Kies de standaardscopes die ChatGPT aanvraagt als niet voor elke geselecteerde tool OAuth-scopetags op toolniveau zijn gedefinieerd.

- [x] mcp:use

Basisscopes

Eén waarde per regel of gescheiden door komma's

Scopes die bij elk autorisatieverzoek worden aangevraagd, ongeacht de gekozen tools.

Automatisch erkannte Einstellungen für Claritalk: DCR und mcp:use.

5. Erstellen Sie die Verbindung und melden Sie sich an


1. Lesen Sie die Warnung, dass benutzerdefinierte MCP-Server Risiken mit sich bringen.
2. Aktivieren Sie **Ich verstehe und möchte fortfahren** und klicken Sie auf **Als Plug-in erstellen**. Die Schaltfläche wird erst nach Aktivierung aktiv.
3. ChatGPT erstellt das Plug-in und zeigt das Fenster **Claritalk verbinden** mit Erklärungen zu Berechtigungen und freigegebenen Daten. Klicken Sie auf **Weiter zu Claritalk**.
4. Sie gelangen auf die Anmeldungsseite von Claritalk. Melden Sie sich an, falls erforderlich. Wenn Sie bereits angemeldet sind, wird sofort der Bildschirm **Connect ChatGPT** angezeigt.
5. Überprüfen Sie das Konto unter **Signed in as**. ChatGPT fordert nur Lesezugriff auf Gespräche, Zusammenfassungen und Transkripte an, auf die Sie selbst zugriff haben. Die Verbindung kann in Claritalk nichts erstellen, ändern oder löschen.
6. Klicken Sie auf **Allow access**, um die Berechtigung zu erteilen, oder auf **Cancel**, um abzubrechen.
7. Sie kehren automatisch zu ChatGPT zurück. Oben wird kurz die Meldung *Primary ist jetzt verbunden* angezeigt.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Als Plug-in erstellen.




ChatGPT zeigt zuerst eine Übersicht der Berechtigungen. Klicken Sie auf Weiter zu Claritalk.

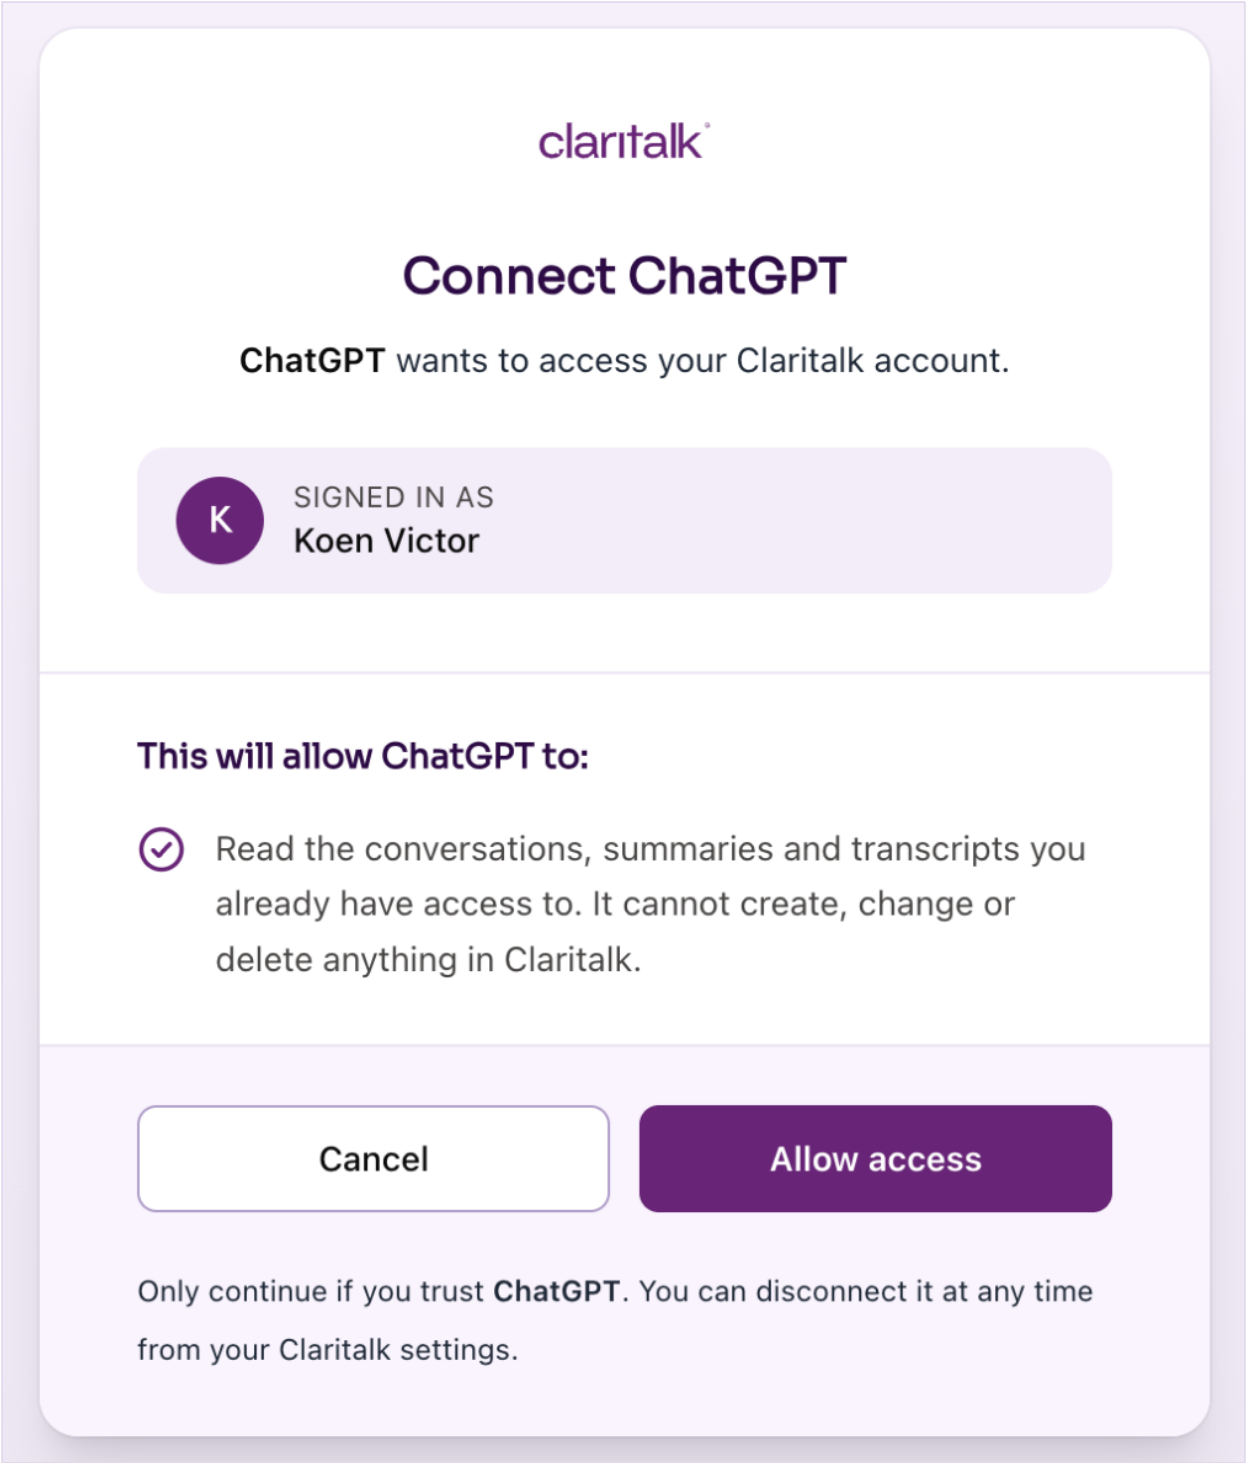

Überprüfen Sie das angemeldete Konto und klicken Sie auf Allow access, um die Berechtigung zu erteilen.

Nach der Berechtigung wird Ihnen in ChatGPT die Seite des Claritalk-Plug-ins angezeigt. Unter **Verbundene Konten** wird Ihr Claritalk-Konto mit der Bezeichnung *Primary* aufgelistet. Unter **Berechtigung** können Sie einstellen, wann ChatGPT um Berechtigung fragt, bevor das Plug-in verwendet wird. Der Standardwert ist *Allow low-risk*.

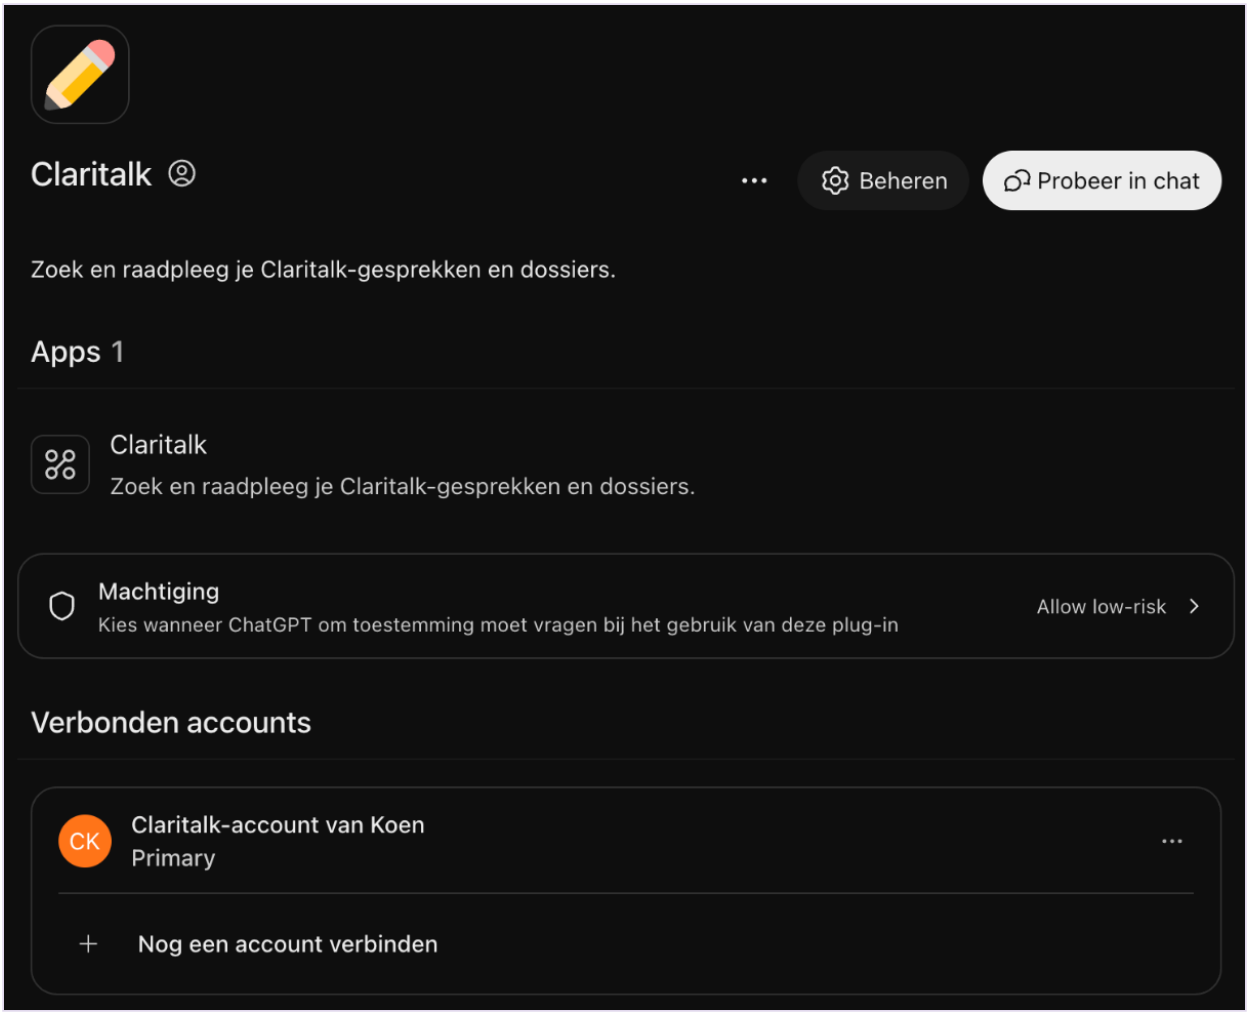


ChatGPT zeigt das Claritalk-Plug-in mit dem verbundenen Konto nach Bestätigung des Zugriffs an.


6. Verwenden Sie Claritalk in einem Gespräch

Klicken Sie auf der Plug-in-Seite auf **In Chat ausprobieren**. ChatGPT öffnet einen neuen Chat, in dem **@Claritalk** bereits im Eingabefeld steht. Geben Sie Ihre Frage nach der Erwähnung ein.

In einem vorhandenen oder neuen Chat können Sie Claritalk auch selbst aufrufen: Geben Sie **@Claritalk** ins Eingabefeld ein, oder klicken Sie unter dem Eingabefeld auf **Plug-ins** und aktivieren Sie **Claritalk**.

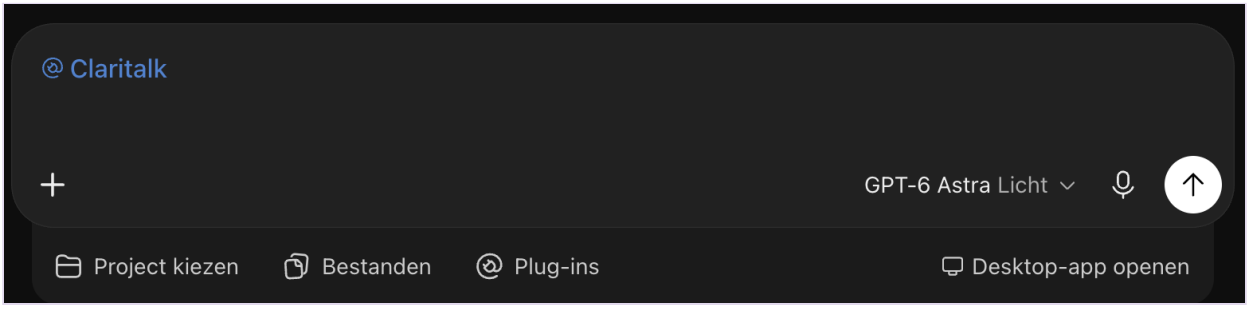

Nach In Chat ausprobieren steht @Claritalk bereits im Eingabefeld bereit.

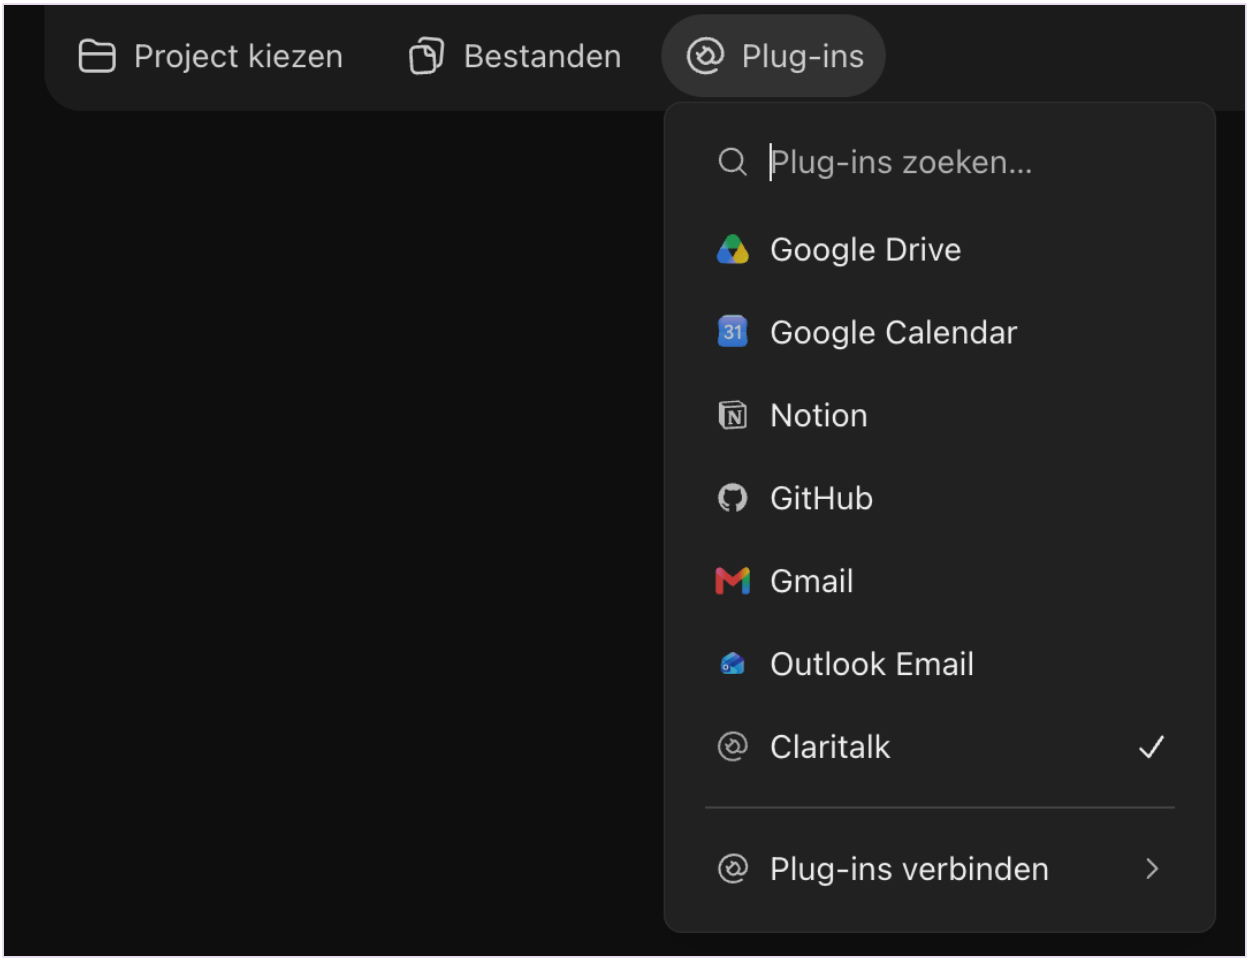

Über die Schaltfläche Plug-ins unter dem Eingabefeld wählen Sie Claritalk für das Gespräch aus.

Versuchen Sie zum Beispiel:

> Verwenden Sie Claritalk, um meine fünf letzten Gespräche anzuzeigen.

> Suchen Sie in Claritalk nach Gesprächen über Kundenverfolgung und fassen Sie die wichtigsten Vereinbarungen zusammen.

Funktioniert es nicht?

- **Keine Schaltfläche Hinzufügen oder keine Option Benutzerdefinierten MCP-Server erstellen:** Fragen Sie Ihren Workspace-Administrator, ob benutzerdefinierte MCP-Verbindungen für Ihr Konto zulässig sind.
- **Meldung "Es existiert bereits eine App mit diesem Namen":** Es gibt bereits ein Plug-in mit dem Namen Claritalk unter *Installiert*. Öffnen Sie dieses Plug-in und klicken Sie auf **Verbinden**, um das Konto zu verbinden, oder löschen Sie es zunächst über **⋯ → Plug-in löschen** und erstellen Sie es neu.
- **Verbindung fehlgeschlagen:** Überprüfen Sie die vollständige Server-URL (`https://app.claritalk.com/mcp/claritalk`) und die Auswahl **OAuth**.

- **Konto nicht verbunden:** Öffnen Sie das Plug-in über **Plug-ins → Installiert → Claritalk** und klicken Sie bei der App auf **Verbinden**, um die OAuth-Anmeldung erneut zu starten.
- **Claritalk wird nicht verwendet:** Geben Sie **@Claritalk** in Ihre Nachricht ein, oder wählen Sie das Plug-in über die Schaltfläche **Plug-ins** unter dem Eingabefeld aus, und erwähnen Sie Claritalk explizit in Ihrer Frage.