Claritalk · Handleiding

Claritalk toevoegen aan ChatGPT

Koppel Claritalk via MCP en stel ChatGPT vragen over je gesprekken en dossiers. Aanmelden gebeurt met je Claritalk-account via **OAuth**.

Je voegt Claritalk toe als **aangepaste MCP-server** in de plug-incatalogus van ChatGPT. Een aparte ontwikkelaarsmodus is daarvoor niet meer nodig.


Nederlandstalige ChatGPT-interface · Screenshots van 8 oktober 2026

1. Open de plug-ins

Klik in de linkerbalk van ChatGPT op het pictogram **Plug-ins**, of ga rechtstreeks naar chatgpt.com/plugins. Je komt op de pagina **Aanpassen → Plug-ins** met de catalogus en je geïnstalleerde plug-ins.

Je kunt er ook komen via je profielmenu (linksonder) → **Instellingen** → **Integraties** → **Plug-ins** → **Catalogus bekijken**.

Een aparte ontwikkelaarsmodus hoeft niet meer te worden ingeschakeld. De beschikbaarheid van aangepaste MCP-servers hangt wel af van je abonnement en de instellingen van je organisatie. In het formulier van stap 2 staat onderaan de link **Lees de handleiding** naar de documentatie van OpenAI.

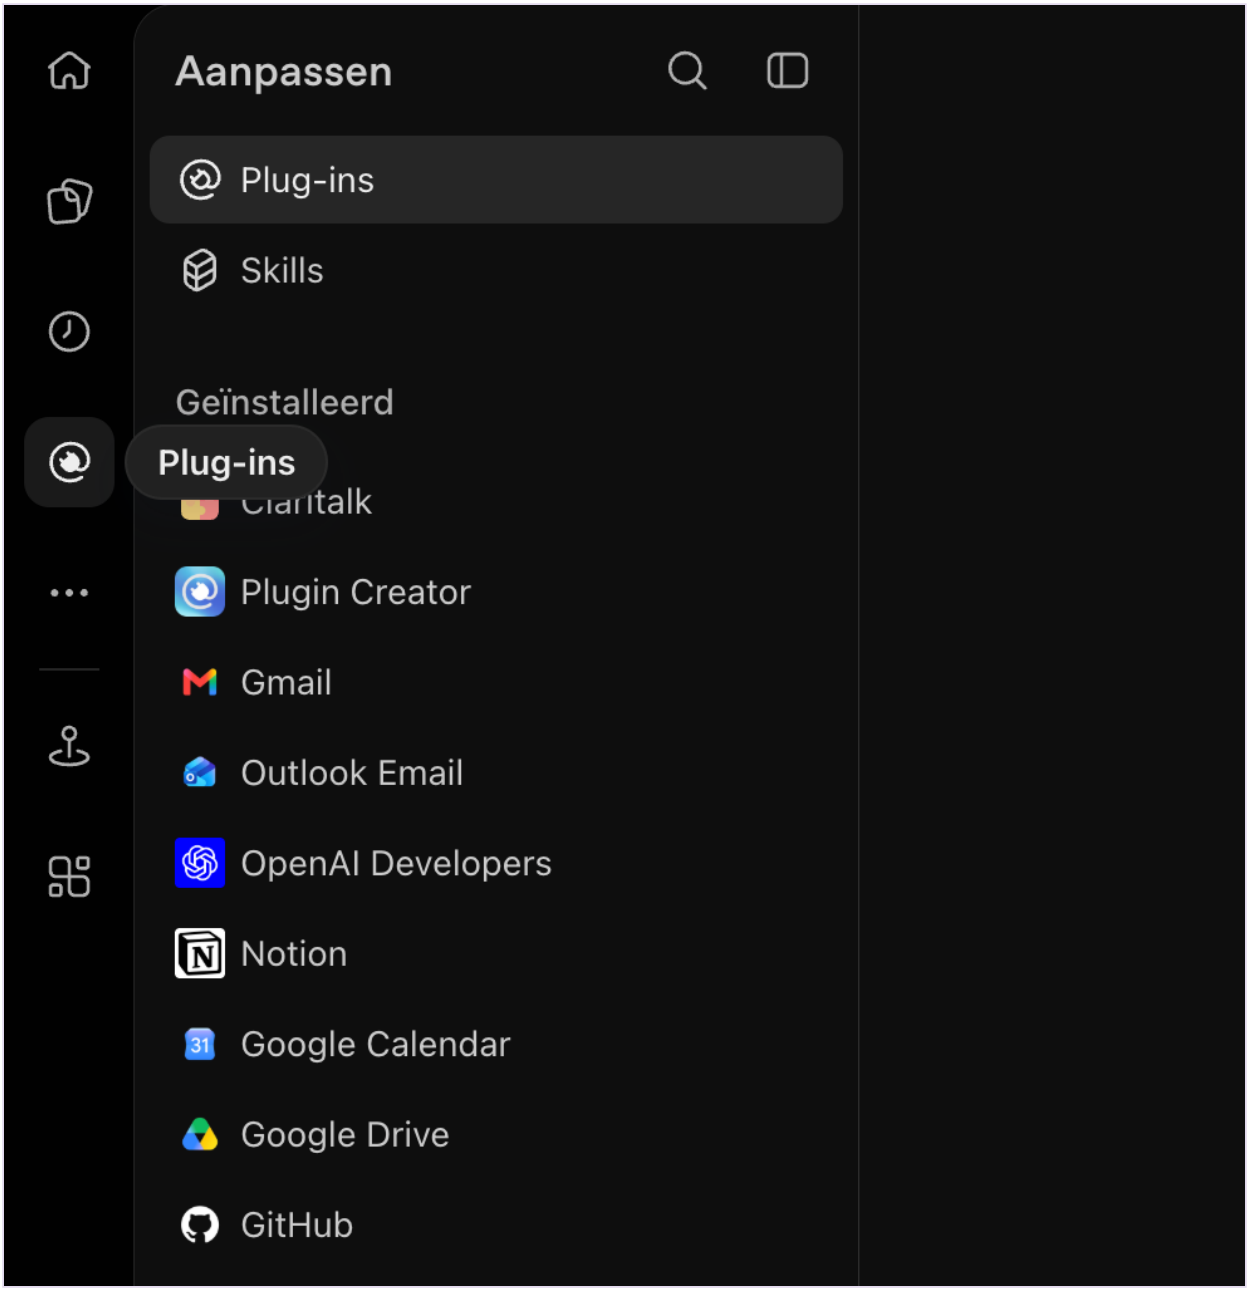

Het pictogram Plug-ins in de linkerbalk opent de pagina Aanpassen.

2. Voeg een aangepaste MCP-server toe

Klik rechtsboven op **Toevoegen** en kies **Aangepaste MCP-server maken**. De andere opties (*Plug-in aanmaken* en *Plug-in archief uploaden*) heb je voor Claritalk niet nodig.




Kies in het menu Toevoegen voor Aangepaste MCP-server maken.

3. Vul de Claritalk-gegevens in

Gebruik de volgende instellingen. Een pictogram toevoegen is optioneel. Laat **Verbinding** op **Server-URL** staan (niet *Tunnel*).

Veld	**Waarde**
Naam	Claritalk
Beschrijving (optioneel)	Zoek en raadpleeg je Claritalk-gesprekken en dossiers.
Verbinding	Server-URL
Server-URL	`https://app.claritalk.com/mcp/claritalk`
Authenticatie	**OAuth**

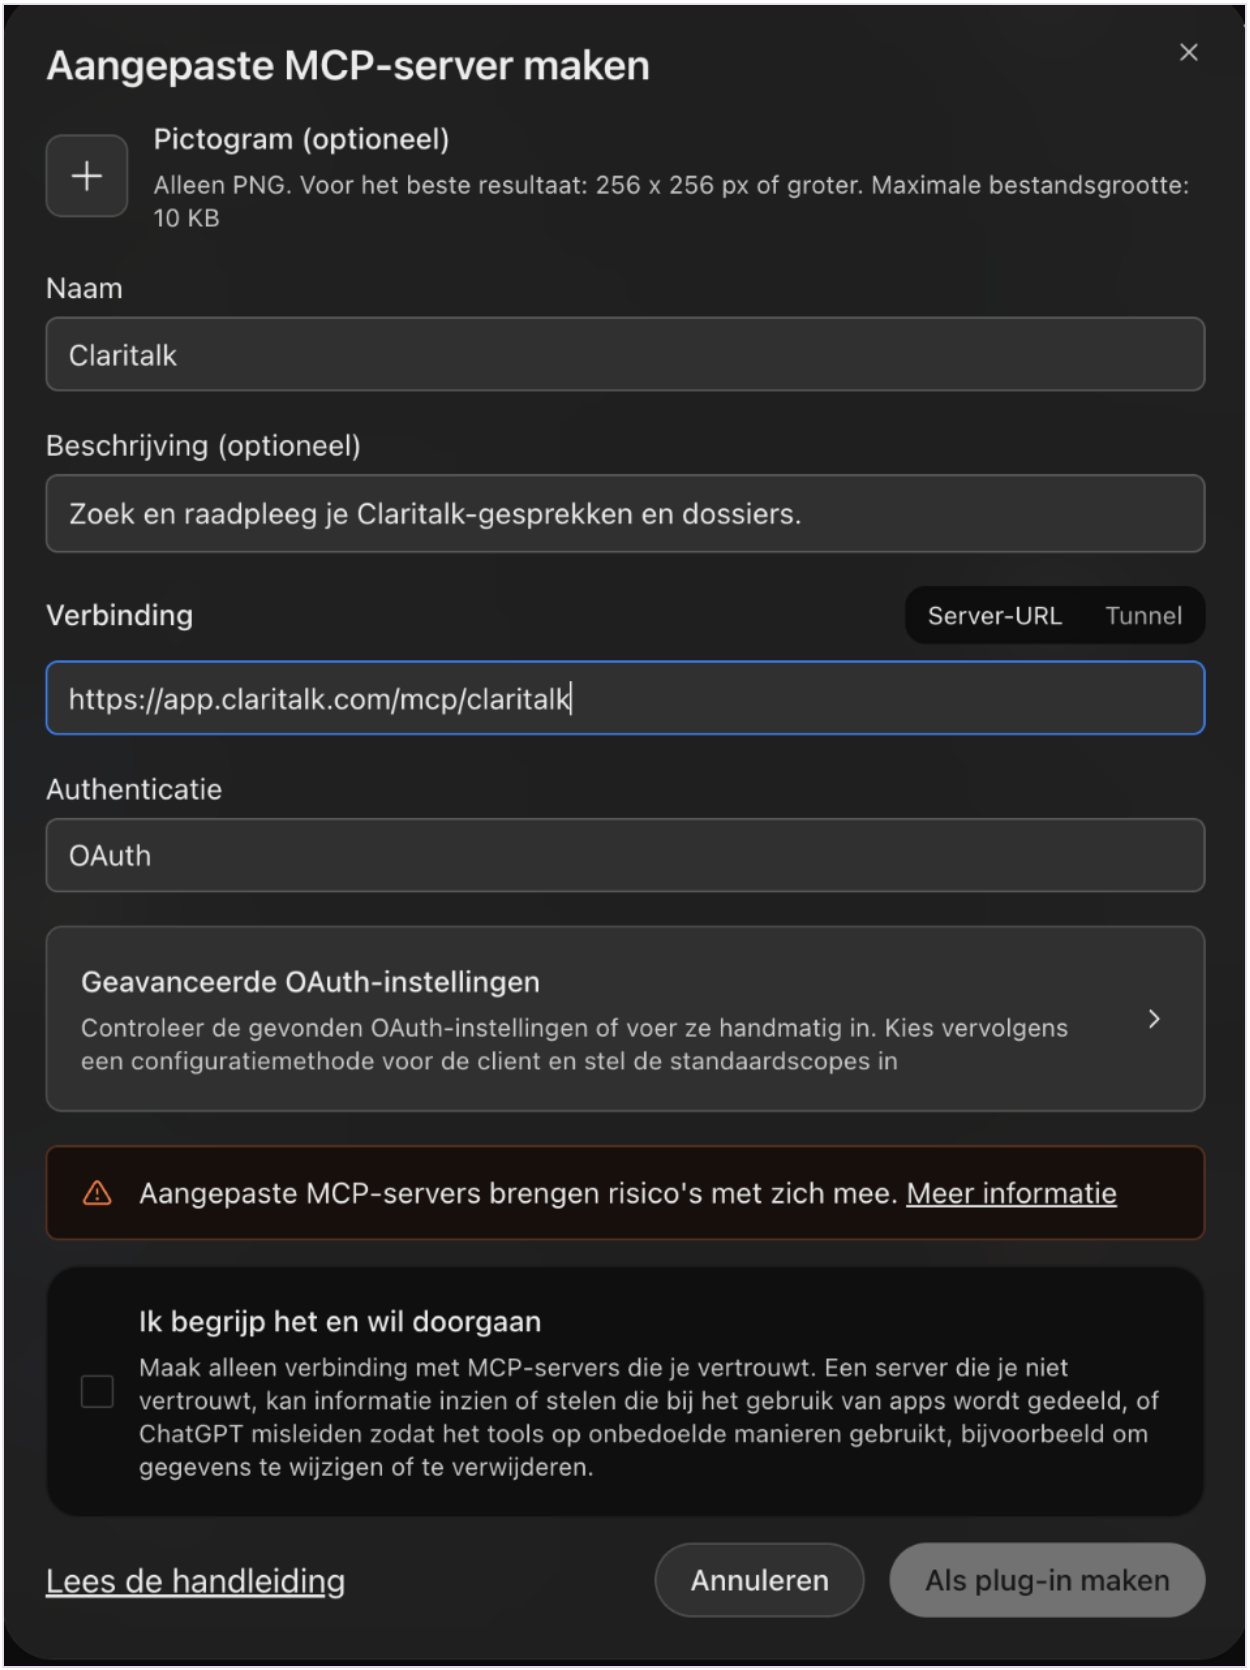

Voorbeeld van het ingevulde formulier. De toestemmingscheckbox is nog niet aangevinkt.

4. Controleer de OAuth-instellingen

Zodra je de server-URL hebt ingevuld, herkent ChatGPT de OAuth-configuratie van Claritalk automatisch. Klik op **Geavanceerde OAuth-instellingen** om ze te bekijken; het formulier klapt dan uit naar rechts. Je ziet:

- Registratiemethode: **Dynamic Client Registration (DCR)**.
- Standaardscopes: **mcp:use** (aangevinkt).
- OAuth-eindpunten: automatisch gedetecteerd (`https://app.claritalk.com/oauth/authorize` en `.../oauth/token`).

Laat deze instellingen staan. Met DCR hoef je geen Client ID of Client Secret handmatig in te vullen. De melding dat CIMD niet beschikbaar is, verhindert het gebruik van DCR niet.

gebruiken. Bekijk de methoden voor MCP-clientregistratie.

Registratiemethode

Dynamic Client Registration (DCR)

ChatGPT registreert dynamisch een OAuth-client via de registratie-URL in de sectie OAuth-eindpunten.

CIMD is niet beschikbaar omdat de server niet heeft aangegeven CIMD te ondersteunen.

Bereiken

Basisscopes worden altijd aangevraagd. Als elke geselecteerde tool OAuth-scopetags definieert, vraagt ChatGPT momenteel de scopes van die tools samen met de basisscopes aan. Anders vraagt het de standaardscopes samen met de basisscopes aan. Zie de Apps SDK-documentatie over tooldescriptors.

Standaardscopes

Kies de standaardscopes die ChatGPT aanvraagt als niet voor elke geselecteerde tool OAuth-scopetags op toolniveau zijn gedefinieerd.

- [x] mcp:use

Basisscopes

Eén waarde per regel of gescheiden door komma's

Scopes die bij elk autorisatieverzoek worden aangevraagd, ongeacht de gekozen tools.

Automatisch herkende instellingen voor Claritalk: DCR en mcp:use.

5. Maak de koppeling en meld je aan


1. Lees de melding dat aangepaste MCP-servers risico's met zich meebrengen.
2. Vink **Ik begrijp het en wil doorgaan** aan en klik op **Als plug-in maken**. De knop wordt pas actief na het aanvinken.
3. ChatGPT maakt de plug-in aan en toont het venster **Claritalk verbinden** met uitleg over toestemmingen en gedeelde gegevens. Klik op **Doorgaan naar Claritalk**.
4. Je komt op de aanmeldpagina van Claritalk. Meld je aan als dat nodig is. Ben je al aangemeld, dan verschijnt meteen het scherm **Connect ChatGPT**.
5. Controleer het account bij **Signed in as**. ChatGPT vraagt alleen leestoegang tot gesprekken, samenvattingen en transcripties waartoe je zelf toegang hebt. De koppeling kan niets aanmaken, wijzigen of verwijderen in Claritalk.
6. Klik op **Allow access** om toestemming te geven, of op **Cancel** om te annuleren.
7. Je keert automatisch terug naar ChatGPT. Bovenaan verschijnt kort de melding *Primary is nu verbonden*.



Vink de checkbox aan en klik op Als plug-in maken.




ChatGPT toont eerst een overzicht van toestemmingen. Klik op Doorgaan naar Claritalk.

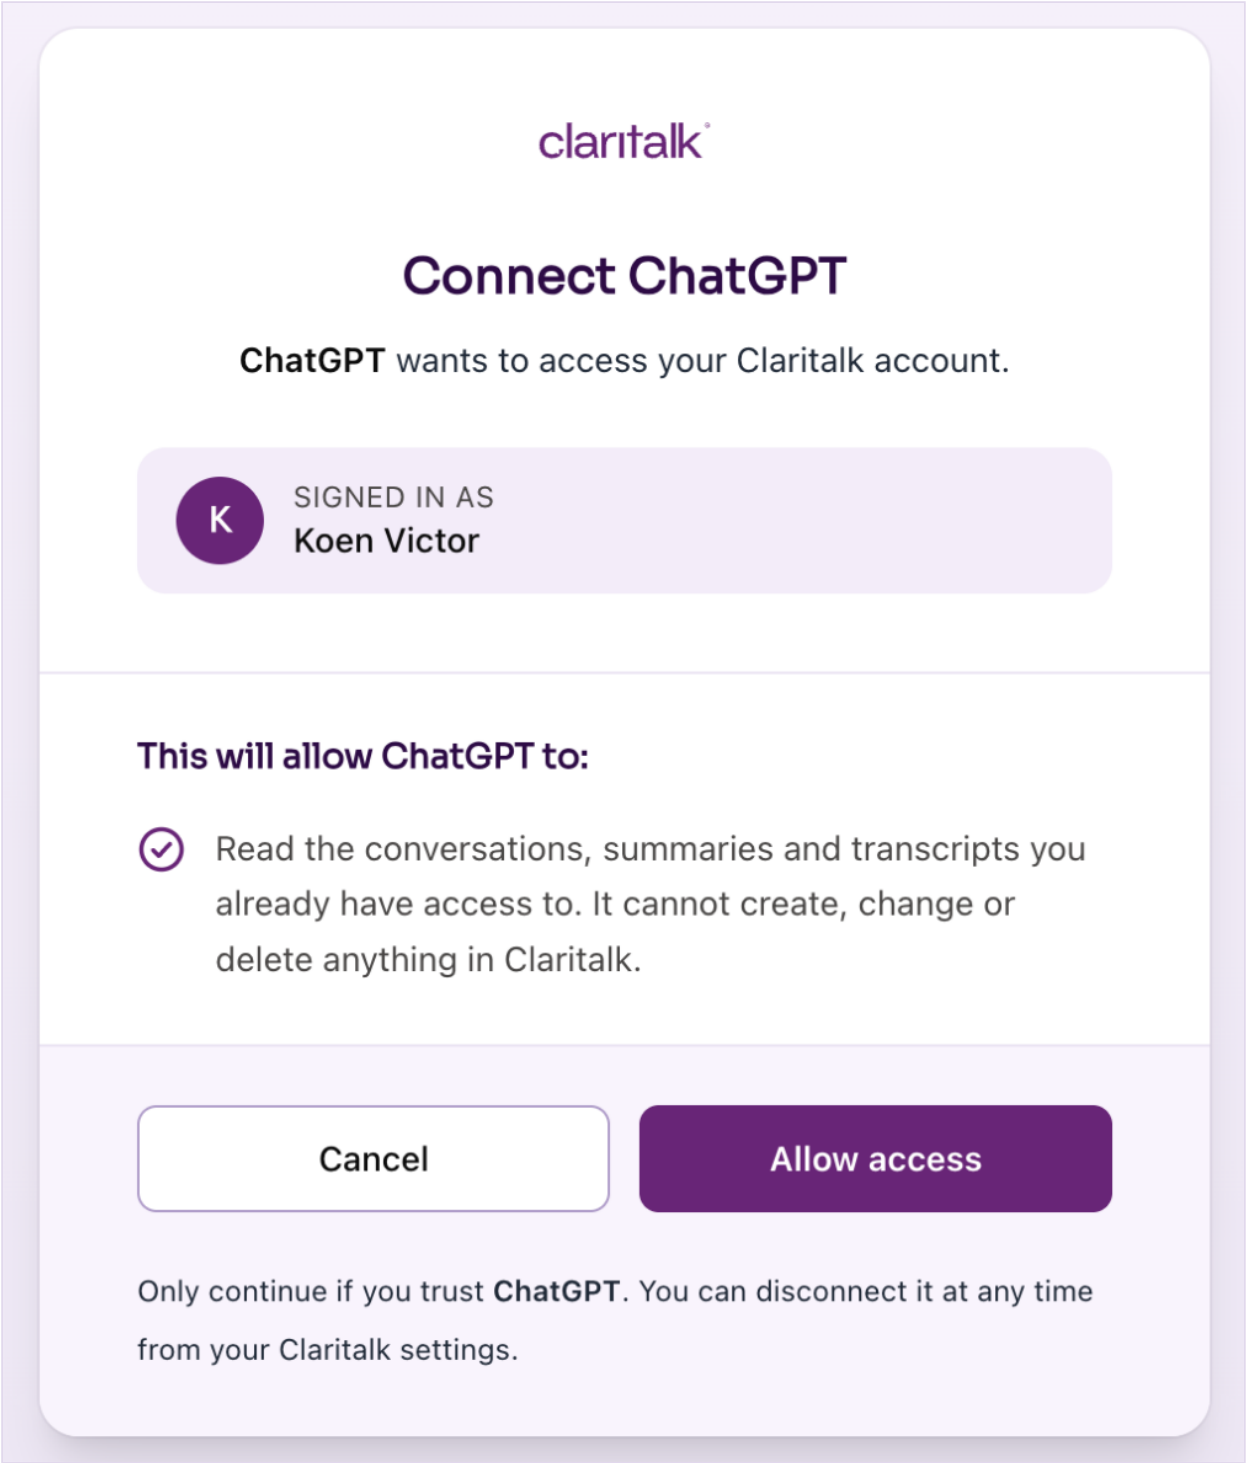

Controleer het aangemelde account en klik op Allow access om toestemming te geven.

Na toestemming zie je in ChatGPT de pagina van de Claritalk-plug-in. Onder **Verbonden accounts** staat je Claritalk-account met het label *Primary*. Onder **Machtiging** kun je instellen wanneer ChatGPT om toestemming vraagt voordat het de plug-in gebruikt; de standaardwaarde is *Allow low-risk*.

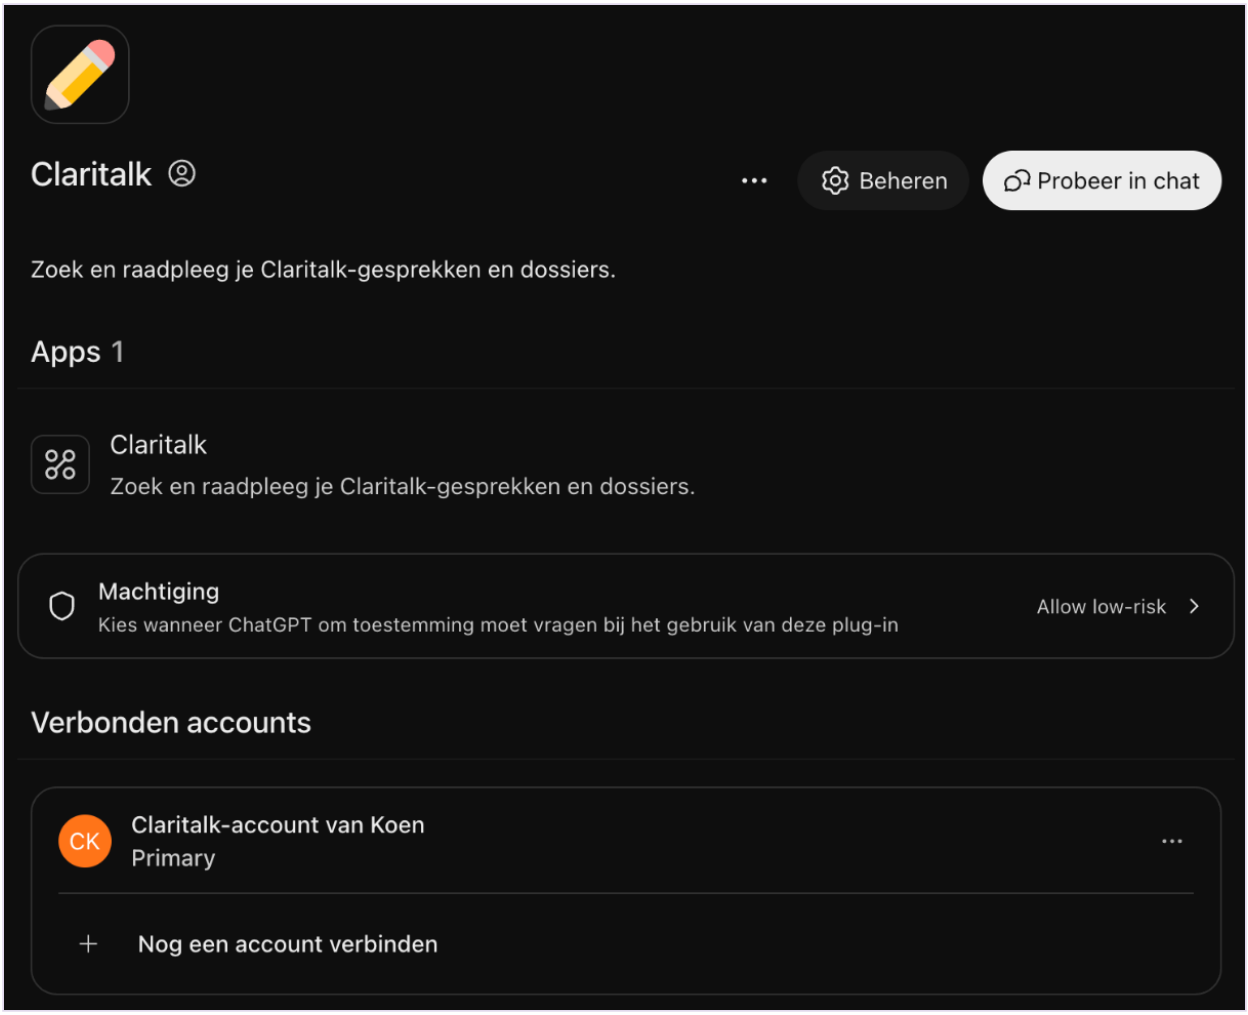


ChatGPT toont de Claritalk-plug-in met het verbonden account na bevestiging van de toegang.


6. Gebruik Claritalk in een gesprek

Klik op de pagina van de plug-in op **Probeer in chat**. ChatGPT opent een nieuwe chat waarin **@Claritalk** al in het invoerveld staat. Typ je vraag achter de vermelding.

In een bestaande of nieuwe chat kun je Claritalk ook zelf oproepen: typ **@Claritalk** in het invoerveld, of klik onder het invoerveld op **Plug-ins** en vink **Claritalk** aan.

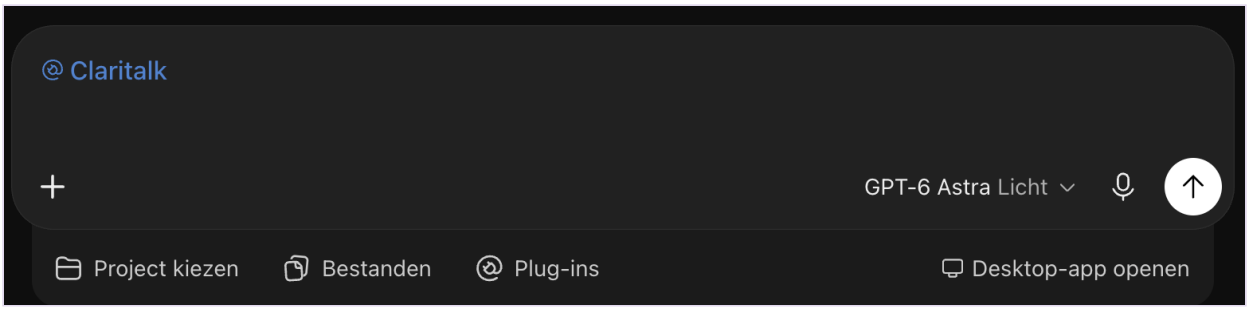

Na Probeer in chat staat @Claritalk al klaar in het invoerveld.

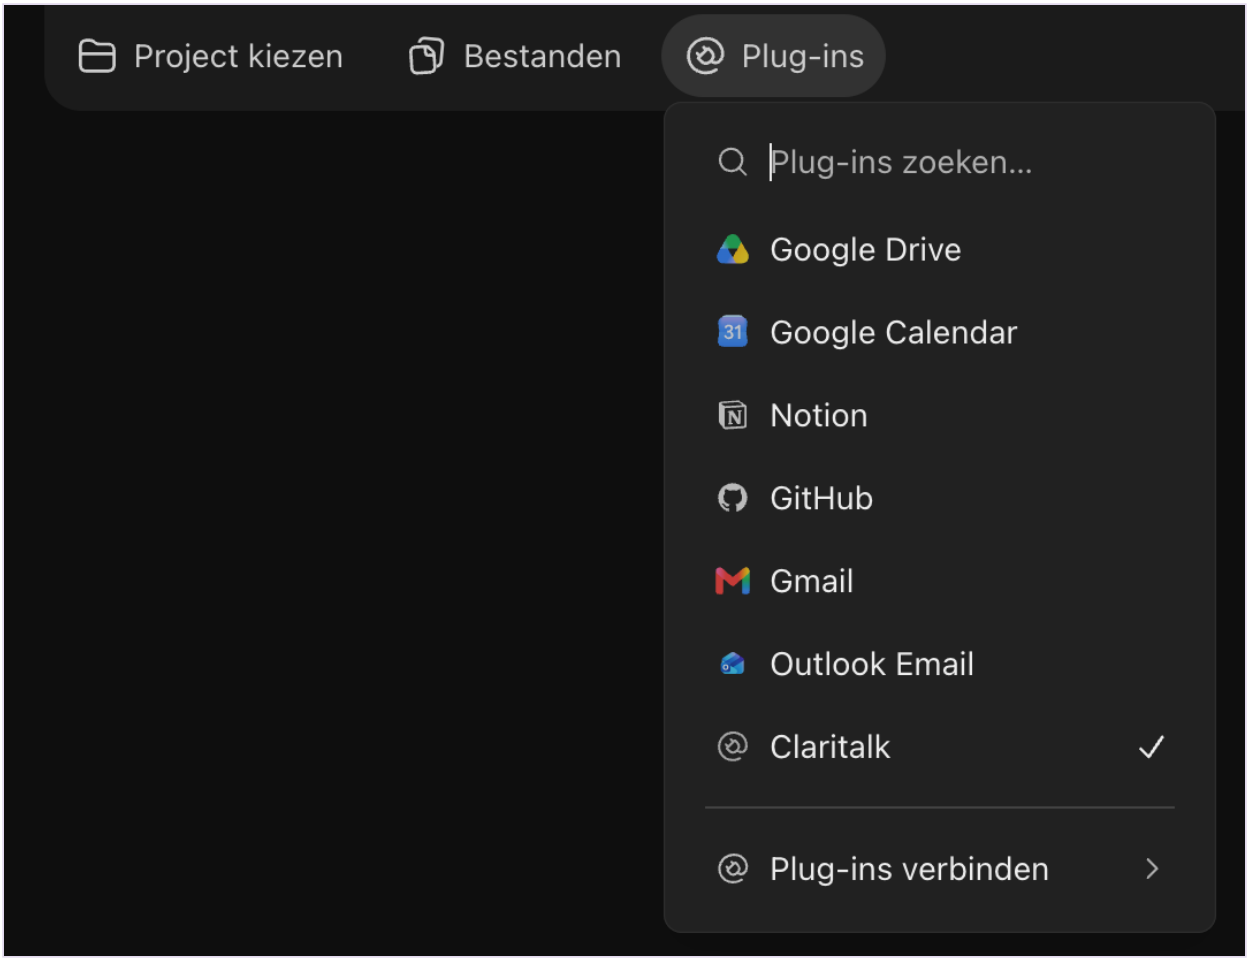

Via de knop Plug-ins onder het invoerveld selecteer je Claritalk voor het gesprek.

Probeer bijvoorbeeld:

> Gebruik Claritalk om mijn vijf meest recente gesprekken te tonen.

> Zoek in Claritalk naar gesprekken over klantopvolging en vat de belangrijkste afspraken samen.

Lukt het niet?

- **Geen knop Toevoegen of geen optie Aangepaste MCP-server maken:** vraag je workspacebeheerder of aangepaste MCP-koppelingen zijn toegestaan voor je account.
- **Melding "Er bestaat al een app met deze naam":** er staat al een plug-in met de naam Claritalk bij *Geïnstalleerd*. Open die plug-in en klik op **Koppelen** om het account te verbinden, of verwijder ze eerst via **⋯ → Plug-in verwijderen** en maak ze opnieuw aan.
- **Verbinding mislukt:** controleer de volledige server-URL (`https://app.claritalk.com/mcp/claritalk`) en de keuze **OAuth**.
- **Account niet verbonden:** open de plug-in via **Plug-ins → Geïnstalleerd → Claritalk** en klik bij de app op **Koppelen** om de OAuth-aanmelding opnieuw te starten.

- **Claritalk wordt niet gebruikt:** typ **@Claritalk** in je bericht of selecteer de plug-in via de knop **Plug-ins** onder het invoerveld, en vermeld Claritalk expliciet in je vraag.